





2024/11

BlackWind 

od VSK Profi

Katalog

pístové kompresory a příslušenství

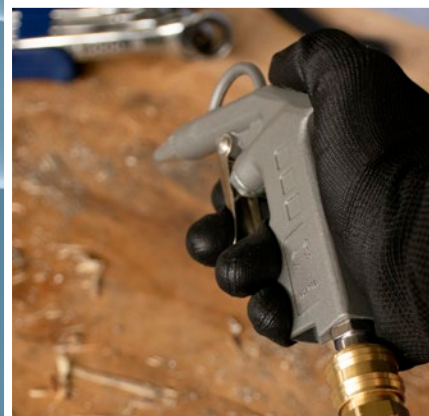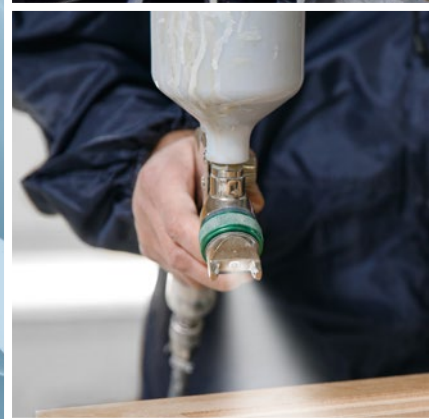

Pístové kompresory | Pistolová technika | Nářadí



Disponujeme moderním skladovým zázemím, které je vybaveno skladovacími automaty pro eliminaci chyb a maximální rychlost vyskladnění.



Máme zavedený vnitropodnikový systém kontroly zboží tak, aby byly všechny produkty dodány v patřičné kvalitě.



Všem zákazníkům nabízíme ucelený systém vzdělávacích seminářů v našich školicích prostorách.



Poskytujeme široké spektrum služeb souvisejících s naším programem a jsme připraveni 24h denně provádět servis a údržbu přímo u zákazníka.

VSK Profi, s.r.o.

velkoobchod pro řemeslnictví a průmysl

26 let na trhu

Jsmeme ryze českou, dynamickou a stabilní společností působící na českém a slovenském trhu již od roku 1998. Naším hlavním krédem je rychlá a komplexní dodávka produktů a služeb z oblasti techniky stlačeného vzduchu a přidruženého sortimentu pro řemeslníky, dílenské a průmyslové podniky.

60 zaměstnanců

Náš firemní tým tvoří okolo 60 zaměstnanců připravených vyjít kdykoliv vstříc potřebám našich zákazníků v oblastech obchodu, technického poradenství, administrativy, objednávek, logistiky, marketingu a služeb.

5 000 m² skladové plochy

Disponujeme 3 skladovými halami, které tvoří největší skladové zázemí v oblasti kompresorů a techniky stlačeného vzduchu v České a Slovenské republice.

15 000 položek skladem

Pro okamžitou dodávku držíme skladem přes patnáct tisíc položek. Dle našich zkušeností dokážeme zrealizovat přes 90 % požadavků našich zákazníků do druhého dne.

30 000 zásilek ročně

Každým rokem expedujeme k našim zákazníkům desítky tisíc zásilek. Spolupracujeme s renomovanými přepravci pro rychlou dodávku a všechno zboží je označováno čárovými kódy pro co nejnižší chybovost.

80 000 produktů v programu

Kompletní dodavatelský program naší firmy je tvořen sortimentem od téměř 100 renomovaných světových výrobců a přináší zákazníkům maximální komfort při výběru zboží.

4 Pístové kompresory

pístové kompresory BLACK WIND
oleje | tlakové spínače
příslušenství a náhradní díly



8 Pistolová technika

sady pistolí | ofukovací pistole | pneuhustiče
stříkáčské pistole | tryskáčské pistole | mycí pistole
tmelící pistole | tlakové maznice



17 Vzduchové nářadí

utahováky | ráčny | brusky | přímočaré pily
vrtačky | šroubováky | sekací kladiva
nýtovací kleště | sponkovačky a hřebíkovače



24 Příslušenství

spirálové hadice | PVC hadice
hadicové navijáky



Symbyly používané v katalogu



Záruka 10 let na prorezavění vzdušníku



Výrobek s rozšířenou výbavou



Bezolejový kompresor



Digitální provedení



Odhlučňný produkt



Úsporný systém HVLP



základní používání - vhodné pro občasný provoz



profesionální používání - vhodné pro každodenní provoz v řemeslnictví



nejnáročnější aplikace - vhodné pro trvalé nasazení s nejlepšími parametry, včetně provozu v průmyslu

Základní obchodní podmínky

- ceny v katalogu neobsahují DPH a rozumí se EXW Plzeň
- platnost cen od 15. 11. 2024 do odvolání
- doprava zdarma na území České a Slovenské republiky pro jednotlivé objednávky s hodnotou nad 15.000 Kč
- změna technických parametrů a případné chyby jsou vyhrazeny
- obrázky jsou pouze ilustrativní
- neneseme jakoukoliv zodpovědnost za nevhodnou interpretaci uvedených údajů

BLACK WIND

Základní cenově atraktivní pístové kompresory

- ✓ mobilní a přenosná provedení
- ✓ příkony 0,75 až 2,2 kW
- ✓ BO - bezolejové, přímý pohon
- ✓ BL - olejem mazané, přímý pohon
- ✓ BV - 2válcová jednotka, přímý pohon
- ✓ BB - pohon s klínovými řemeny



Kompresor Black Wind BO



- malý přenosný kompresor s přímým pohonem
- bezolejové provedení
- dvě kompresorové jednotky s připojením k centrálnímu motoru pro snížení hlučnosti
- ochranný rám zamezuje poškození stroje při transportu
- regulátor výstupního tlaku
- automatický chod pomocí tlakového spínače se zapínáním
- určeno pro přerušovaný chod v režimu S3 25 %
- 1x výstupní rychlospojka DN 7,2

NOVINKA



Rám pro extrémní ochranu stroje během manipulace

Komfortní výstup pomocí rychlospojky DN 7,2 s možností regulace tlaku výstupního vzduchu



Inovativní koncept dvou jednotek s jedním motorem extrémně snižuje hlučnost.

BO-0,75-6PM
0,75 kW, vzdušník 6 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d x š x v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH
BO-0,75-6PM	6	160	0,75	2850	230/1/50	8	76,0	56,0	420 x 360 x 390	15	2 699,06 Kč

Kompresor Black Wind BL-1,5

10 let

- malé pojízdné kompresory s přímým pohonem
- olejem mazané provedení
- žebrovaná výtláčná trubka zajišťuje maximální odvod tepla
- olejový zásobník vybavený olejoznakem pro snadný odečet stavu oleje
- pryžová rukojeť a madlo na vzdušníku pro komfortní manipulaci
- sací filtr ze skládaného papíru pro lepší zajištění filtrace
- automatický chod pomocí tlakového spínače se zapínáním
- určeno pro přerušovaný chod v režimu S3 25%
- regulátor výstupního tlaku
- 2x výstupní rychlospojka DN 7,2

NOVINKA



Olejoznak pro snadný odečet hladiny oleje.

Žebrovaná výtláčná trubka poskytuje rozptyl tepla pro delší životnost kompresoru



BL-1,5-24CM
1,5 kW, vzdušník 24 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH
BL-1,5-24CM	24	200	1,5	2850	230/1/50	8	97,0	77,0	600 × 255 × 600	25	2 998,77 Kč

Kompresor Black Wind BL-1,8

10 let

- malé pojízdné kompresory s přímým pohonem
- olejem mazané provedení
- žebrovaná výtláčná trubka zajišťuje maximální odvod tepla
- olejový zásobník vybavený olejoznakem pro snadný odečet stavu oleje
- sací filtr ze skládaného papíru pro lepší zajištění filtrace
- automatický chod pomocí tlakového spínače se zapínáním
- 2x výstupní rychlospojka DN 7,2
- pryžová rukojeť a madlo na vzdušníku pro komfortní manipulaci
- určeno pro přerušovaný chod v režimu S3 25%
- regulátor výstupního tlaku

NOVINKA



Madla na stroji zvyšují uživatelský komfort a snižují riziko poškození stroje během manipulace



Komfortní výstup ze stroje přes 2 rychlospojky a regulátor tlaku.

BL-1,8-50CM
1,8 kW, vzdušník 50 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH
BL-1,8-50CM	50	233	1,8	2850	230/1/50	8	97,0	77,0	780 × 325 × 680	32	3 997,86 Kč

Kompresor Black Wind BV

10 let

- silný mobilní kompresor s přímým pohonem
- žebrovaná výtlačná trubka zajišťuje maximální odvod tepla
- olejový zásobník s olejoznakem pro snadný odečet stavu oleje
- kompresorová jednotka se dvěma válci uspořádanými do „V“ v olejem mazaném provedení
- elektromotor s tepelnou pojistkou pro ochranu stroje
- pryžová rukojeť a madlo na vzdušníku pro komfortní manipulaci
- automatický chod pomocí tlakového spínače se zapínáním
- určeno pro přerušovaný chod v režimu S3 25 %
- 2x výstupní rychlospojka DN 7,2
- regulátor výstupního tlaku

NOVINKA



Dvouválcová jednotka zajišťuje plynulejší dodávku vzduchu a vysokou výkonnost kompresoru.

Madla na stroji zvyšují uživatelský komfort a snižují riziko poškození stroje během manipulace



BV-2,2-50CM
2,2 kW, vzdušník 50 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH
BV-2,2-50CM	50	356	2,2	2850	230/1/50	8	97,0	77,0	780 × 335 × 710	40	5 998,74 Kč

Kompresory Black Wind BB

10 let

- pojízdný kompresor s pohonem pomocí klínového řemene
- nízké otáčky na kompresorové jednotce zajišťují vyšší výtlačný výkon
- olejem mazané provedení
- dochlazovač zajišťuje maximální odvod tepla a dlouhou životnost stroje
- olejový zásobník vybavený olejoznakem pro snadný odečet stavu oleje
- elektromotor s tepelnou pojistkou pro ochranu stroje
- automatický chod pomocí tlakového spínače se zapínáním
- určeno pro přerušovaný chod v režimu S3 25 %
- 2x výstupní rychlospojka DN 7,2
- regulátor výstupního tlaku

NOVINKA



BB-2,2-50CM
2,2 kW, vzdušník 50 litrů

Nízké otáčky díky řemenovému převodu snižují provozní teplotu a podílejí se na vyšší účinnosti stlačování vzduchu

Komfortní výstup pomocí 2 rychlospojek a s možností regulace tlaku výstupního vzduchu



Kompresorová jednotka s dochlazovačem pro snížení teploty a olejoznakem pro snadnou kontrolu stavu oleje.

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH
BB-2,2-50CM	50	320	2,2	1050	230/1/50	10	91,0	71,0	860 × 380 × 720	54	10 495,31 Kč

Olej pro pístové kompresory

- originální olej pro pístové kompresory BLACK WIND
- minerální struktura s aditivy pro rezistenci vůči oxidaci, korozi a opotřebení při tlakové zátěži
- doporučené intervaly výměny 1x ročně nebo 100 MH
- u nových kompresorů se doporučuje výměna v záběhu po 1 měsíci provozu nebo 20 MH



Obj. č.	Struktura oleje	Viskozitní třída	Oblast použití	Balení	Cena bez DPH
BWL-1	minerální	100	pístové kompresory	1	231,02 Kč

Sací filtry

- určené pro pravidelnou výměnu v intervalech 1x ročně nebo každých 100 MH
- originální sací filtry pro kompresory BLACK WIND
- v prašném prostředí vyměňujte sací filtry častěji



Obj. č.	Model kompresoru (počet)	Cena bez DPH
BW-0010	BO-0,75-6PM (2 ks)	45,00 Kč
BW-0011	BL-1,5-24CM (1 ks), BL-1,8-50CM (1 ks), BV-2,2-50CM (2 ks)	22,50 Kč
BW-0012	BB-2,2-50CM (1 ks)	45,00 Kč

Tlakový spínač

- určený pro ovládání chodu pístových kompresorů
- možnost nastavení hranice zapínacího a vypínacího tlaku
- vybavený tlačítkem pro startování stroje



Obj. č.	Napětí V/f/Hz	Připojení	Zapínací tlak bar	Vypínací tlak bar	Cena bez DPH
BW-0002	230/1/50	1/4"	6	8	248,99 Kč

Pojistné ventily

- ochranný prvek pro nouzové vypouštění vzduchu při selhání tlakového spínače
 - vyhovuje směrnici 2014/68ES (PED)
 - provedení pro stlačený vzduch dle normy EN ISO 4126-1
- Upozornění:** protokol o nastavení není součástí dodávky



Obj. č.	Připojovací závit	Nastavený tlak bar	Průtočný průřez mm ²	Průtok při nastaveném tlaku l/min	Cena bez DPH
BW-0008	R 1/4"	8,8	28	76	108,02 Kč
BW-0009	R 1/4"	11,0	28	120	108,02 Kč

Odpouštěcí ventilek

- ventilek pro ruční vypouštění kondenzátu z tlakové nádoby
- provedení s křídlovou maticí



Obj. č.	Připojovací závit	Materiál	Cena bez DPH
BW-0014	R 1/4"	mosaz	27,00 Kč

Pistolová technika

- ✓ sady pistolové techniky
- ✓ ofukovací pistole
- ✓ pneuhustiče
- ✓ stříkácí pistole
- ✓ pistole na spodky a dutiny
- ✓ mycí pistole
- ✓ tryskácí pistole
- ✓ pistole na tmely
- ✓ tlakové maznice



Ofukovací sada

GK-BG

★★★★

- základní ofukovací pistole v sadě se spirálovou hadicí pod jedním objednacím číslem
- spirálová hadice z PU o průměru 8/5 mm, pracovní délce 5 m a vybavená koncovkami DN 7,2 s ochrannou pružinou
- balené v blistru pro zavěšení na háčky regálů

NOVINKA



GK-BG-30

ofukovací pistole s tryskou 30 mm
+ spirálová hadice



GK-BG-1000

ofukovací pistole s tryskou 100 mm
+ spirálová hadice

Obj. č.	Popis	Balení	Cena bez DPH
GK-BG-30	sada ofukovací pistole s tryskou 30 mm a spirálové hadice	blistr	241,76 Kč
GK-BG-100	sada ofukovací pistole s tryskou 100 mm a spirálové hadice	blistr	255,68 Kč

Sada pneuhustiče

GK-TG



- základní pneuhustič s manometrem 63 mm v sadě se spirálovou hadicí pod jedním objednacím číslem
- spirálová hadice z PU o průměru 8/5 mm, pracovní délce 5 m a vybavená koncovkami DN 7,2 s ochrannou pružinou
- balené v blistru pro zavěšení na háčky regálů



GK-TG

sada pneuhustiče a spirálové hadice

Obj. č.	Popis	Balení	Cena bez DPH
GK-TG	sada pneuhustiče a spirálové hadice	blistr	374,35 Kč

Sada pistolí

GK-02



- 3dílná sada se základním vybavením pro každý pístový kompresor
- obsah sady:
 - 1× pneuhustič s manometrem 63 mm
 - 1× ofukovací pistole s krátkou tryskou
 - 1× 5m nylonová hadice 5/8 mm s rychlospojkou a vsuvkou
- připojení obou pistolí pomocí rychlospojky DN 7,2



GK-02

3dílná sada v krabici

Obj. č.	Popis	Balení	Cena bez DPH
GK-02	3dílná sada pistolové techniky	krabice	474,73 Kč

Sada pistolí

GK-04



- praktická 5dílná sada základních pistolí s příslušenstvím pro kutilství, řemeslnictví a běžné údržbářské práce
- obsah sady:
 - 1× stříkáč s horní nádobkou
 - 1× mycí pistole
 - 1× pneuhustič s manometrem 63 mm
 - 1× ofukovací pistole s krátkou tryskou
 - 1× 5 m nylonová hadice 5/8 mm s rychlospojkou a vsuvkou
- připojení všech pistolí pomocí rychlospojky DN 7,2



GK-04

5dílná sada v krabici

Obj. č.	Popis	Balení	Cena bez DPH
GK-04	5dílná sada pistolové techniky	krabice	915,77 Kč



Ofukovací pistole

ABGP



- základní verze ofukovacích pistolí pro občasně využívání
- plastové tělo a páčka, kovová prodloužená tryska
- oko pro zavěšení nad pracovní plochu
- ovládání páčkou, proud vzduchu bez regulace

Dlouhá zahnutá tryska umožňuje lepší dosah a ofukování v úzkých prostorech



ABGP-100

zahnutá tryska 100 mm

Obj. č.	Délka trysky (mm)	Max. tlak (bar)	Připojení	Hmotnost (g)	Balení	Cena bez DPH
ABGP-100	100	8,5	závit G 1/4"	60	blistr 1 ks	72,52 Kč
ABGP-300	300	8,5	závit G 1/4"	80	blistr 1 ks	83,17 Kč

Ofukovací pistole

ABG - hliníkové



- ofukovací pistole s tělem z hliníkového odlitku
- varianty se třemi délkami trysek
- oko pro zavěšení nad pracovní plochu
- proud vzduchu bez regulace
- připojení přes rychlospojku DN 7,2



Oko pro zavěšení nad pracovní plochu



ABG-30

krátká tryska

ABG-100

tryska 100 mm

Obj. č.	Délka trysky (mm)	Max. tlak (bar)	Připojení	Hmotnost (g)	Balení	Cena bez DPH
ABG-30	30	10	vsuvka DN 7,2	160	blistr 1 ks	128,61 Kč
ABG-100	100	10	vsuvka DN 7,2	170	blistr 1 ks	147,01 Kč
ABG-300	300	10	vsuvka DN 7,2	180	blistr 1 ks	162,48 Kč
ABG-30T			náhradní tryska, délka 30 mm			33,84 Kč
ABG-100T			náhradní tryska, délka 100 mm			63,18 Kč
ABG-300T			náhradní tryska, délka 300 mm			99,28 Kč

Sada ventilků

3dílná

- praktická sada 3 ks náhradních ventilků
- sada obsahuje ventilěk pro jízdní kola, ventilěk pro plnění míčů a ventilěk pro huštění matrací
- připojení k základnímu ventilku



Obj. č.	Popis	Balení	Cena bez DPH
TGV-K3	sada 3 ks ventilků	blistr	89,49 Kč

Pneuhustič

TG-01



- základní pneuhustič s hliníkovým tělem
- huštění pomocí páčky, odvětrání tlačítkem na boku pistole
- připojení přes rychlospojku DN 7,2
- manometr o průměru 63 mm se spodním závitem
- vybavený pryžovou ochranou
- stupnice v jednotkách bar | kPa | psi | kg/cm² | lb/in²
- určeno pro huštění pneumatik jízdních kol, mopedů, motocyklů a automobilů s běžným motorovým ventilem

NOVINKA

Odvětrávání vzduchu pomocí tlačítka na boční straně pistole



TG-01

boční manometr 63 mm

Obj. č.	Ventilek	Manometr (mm)	Délka hadičky (mm)	Max. tlak (bar)	Připojení	Hmotnost (g)	Balení	Cena bez DPH
TG-01	základní	63	340	10	vsuvka DN 7,2	270	blistr 1 ks	248,84 Kč

Pneuhustič

TG-09



- pneuhustič s hliníkovým tělem a se základním ventilem
- huštění pomocí páčky, odvětrání bočním tlačítkem
- manometr o průměru 63 mm se zadním připojením
- vybavený pryžovou ochranou
- s dvojitou stupnicí v jednotkách bar/psi
- pro huštění pneumatik jízdních kol, mopedů, motocyklů a automobilů s běžným ventilem



Manometr s pryžovou ochranou proti poškození a s dvojitou stupnicí v jednotkách bar/psi.



TG-09

čelní manometr 63 mm

Obj. č.	Ventilek	Manometr (mm)	Délka hadičky (mm)	Max. tlak (bar)	Připojení	Hmotnost (g)	Balení	Cena bez DPH
TG-09	základní	63	360	10	vsuvka DN 7,2	296	blistr 1 ks	346,24 Kč

Pneuhustič

TG-03A



- základní pneuhustič s digitálním displejem
- huštění pomocí páčky, odvětrání tlačítkem na boku pistole
- přístroj o průměru 63 mm vybavený pryžovou ochranou
- LED-segmentový displej se čtyřmi jednotkami bar | kPa | psi | kg.f/cm²
- připojení přes rychlospojku DN 7,2



Digitální displej pro přesný odečet hodnoty tlaku.

Odvětrávání vzduchu pomocí tlačítka na boční straně pistole



TG-03A

digitální provedení

Obj. č.	Ventilek	Manometr (mm)	Délka hadičky (mm)	Max. tlak (bar)	Připojení	Hmotnost (g)	Balení	Cena bez DPH
TG-03A	základní	63	360	10	vsuvka DN 7,2	386	blistr 1 ks	498,92 Kč



Stříkáč pístele

SG990



- provedení s horní 600ml nádobkou z nylonu nebo se spodní hliníkovou nádobkou o objemu 750 ml
- stříkáč pístele pro nátěrové hmoty se střední viskozitou
- oko pro zavěšení na balancér, regulace přívodu barvy a tvaru paprsku
- určeno pro méně náročné používání v kutilství, řemeslnictví a údržbě
- připojení přes rychlospojku DN 7,2
- šířka nátěru 120 - 250 mm



SG990H
horní nádoba

Široký výběr tryskových kompletů pro použití s různě hustými nátěrovými hmotami

Regulace tvaru paprsku z kulatého na plochý a regulace přívodu barvy



SG990S
spodní nádoba

Obj. č.	Nádoba	Tryska (mm)	Pracovní tlak (bar)	Spotřeba (l/min)	Objem nádoby (ml)	Hmotnost (g)	Balení	Cena bez DPH
SG990H-15	horní	1,5	4,5 - 6,0	326	600	430	krabice	392,95 Kč
SG990H-18	horní	1,8	4,5 - 6,0	326	600	430	krabice	357,12 Kč
SG990S-15	spodní	1,5	4,5 - 6,0	326	750	550	krabice	415,26 Kč
SG990S-18	spodní	1,8	4,5 - 6,0	326	750	550	krabice	377,41 Kč
SG990-T12							tryskový komplet 1,2 mm	87,71 Kč
SG990-T14							tryskový komplet 1,4 mm	87,71 Kč
SG990-T15							tryskový komplet 1,5 mm	87,71 Kč
SG990-T18							tryskový komplet 1,8 mm	100,63 Kč
SG990H-N							horní nádoba 600 ml	78,47 Kč
SG990S-N							spodní nádoba 750 ml	188,31 Kč


Stříkáč pístele

SGH2000



- malá stříkáč pístele se systémem HVLP pro vysokou efektivitu přenosu nátěrové hmoty
- provedení s horní nádobkou o objemu 100 ml
- připojení přes vnější závit G 1/4"
- šířka nátěru 150 mm
- vhodná pro menší plochy a dekorativní nástřiky

Malá nádoba 100 ml pro dekorativní nástřiky

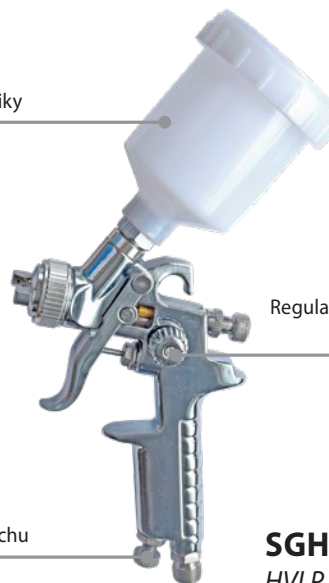

Regulace tvaru paprsku a přívodu barvy

Regulace přívodu vzduchu



Systém HVLP zajišťuje lepší atomizaci barvy použitím většího objemu vzduchu při nízkém tlaku, zvyšuje výrazným způsobem přenosovou schopnost a šetří množství spotřebované barvy.

SGH2000
HVLP, nádoba 100 ml

Obj. č.	Nádoba	Tryska (mm)	Pracovní tlak (bar)	Spotřeba (l/min)	Objem nádoby (ml)	Hmotnost (g)	Balení	Cena bez DPH
SGH2000-08	horní	0,8	2,0 - 3,5	227	100	400	krabice	618,17 Kč
SGH2000-T05							tryskový komplet 0,5 mm	324,91 Kč
SGH2000-T08							tryskový komplet 0,8 mm	324,91 Kč
SGH2000-T10							tryskový komplet 1,0 mm	324,91 Kč



Stříkáč pístole

SGH827



- nízkotlaká stříkáč pístole se systémem HVLP pro vysokou efektivitu přenosu nátěrové hmoty
- provedení s horní nádobkou z nylonu o objemu 600 ml
- regulace přívodu barvy, vzduchu a tvaru paprsku
- šířka nátěru 190 mm
- připojení přes rychlospojku DN 7,2
- oko pro zavěšení na balancér
- určené pro profesionální nástřiky v lakýrnictví a řemeslnictví



Tři možnosti regulace - ovládání přívodu barvy, množství vzduchu a tvaru paprsku



Systém HVLP zajišťuje lepší atomizaci barvy použitím většího objemu vzduchu při nízkém tlaku, zvyšuje výrazným způsobem přenosovou schopnost a šetří množství spotřebované barvy.

SGH827

HLVP, nádobka 600 ml

Obj. č.	Nádobka	Tryska (mm)	Pracovní tlak (bar)	Spotřeba (l/min)	Objem nádobky (ml)	Hmotnost (g)	Balení	Cena bez DPH
SGH827-14	horní	1,4	2,0 - 3,5	250	600	540	krabice	813,63 Kč
SGH827-17	horní	1,7	2,0 - 3,5	250	600	540	krabice	813,63 Kč
SGH827-T14							tryskový komplet 1,4 mm	364,61 Kč
SGH827-T17							tryskový komplet 1,7 mm	364,61 Kč
SGH827-T20							tryskový komplet 2,0 mm	364,61 Kč
SGH827-N							horní nádobka 600 ml	130,16 Kč

Regulátor tlaku

SG-PR

- malý regulátor pro montáž na přívod stříkáč pístolí
- umožňuje přesné nastavení tlaku pro kvalitní stříkání
- závitové připojení s vnitřním a vnějším závitem 1/4"
- dodávka včetně manometru se stupnicí v kg/cm² a psi

NOVINKA



Obj. č.	Max. tlak (bar)	Připojení	Průměr manometru	Hmotnost (g)	Balení	Cena bez DPH
SG-PR	11	závit 1/4"	40 mm	150	blistr	335,08 Kč

Filtr

SG-F

- filtr určený pro montáž na přívod stříkáč pístolí
- vložka ze sintrovaného bronzu s filtrační schopností 20 μm
- zamezuje vniknutí pevných nečistot, vody a oleje do pístole
- závitové připojení s vnitřním a vnějším závitem 1/4"

NOVINKA



Obj. č.	Max. tlak (bar)	Připojení	Filtrační schopnost	Hmotnost (g)	Balení	Cena bez DPH
SG-F	16	závit 1/4"	20 μm	100	blistr	133,85 Kč



Airbrush sada

AB-110K



Obsah sady:

- ✓ airbrush pistole
- ✓ 1,5 m vinylová hadička
- ✓ 2 ks skleněné nádoby na barvu s víčkem
- ✓ utahovací klíč
- ✓ kapátko
- ✓ přívodní adaptér s vnitřním závitem 1/4" na vinylovou hadičku

- miniaturní airbrush stříkací pistole v praktické sadě s příslušenstvím
- nástřík ve tvaru větších teček, nastavitelná šířka nátěru od 6 do 40 mm
- provedení bez regulace spouště
- spodní skleněná nádobka na barvu o objemu 22 ml
- přívod vzduchu 1/4" se speciální vinylovou hadičkou s délkou 1,5 m
- praktické balení v malém kufříku s potřebným příslušenstvím
- určeno pro drobné nástříky a umělecké kresby v základní kvalitě

NOVINKA

AB-110K
airbrush sada

Spodní skleněná nádobka na barvu s objemem 22 ml



Připojení vzduchu vinylovou hadičkou s adaptérem na závít 1/4"

Obj. č.	Nádobka	Pracovní tlak (bar)	Objem nádoby (ml)	Délka hadičky (m)	Připojení	Hmotnost (g)	Balení	Cena bez DPH
AB-110K	spodní	1,0 - 3,5	22	1,5	závit 1/4"	170	krabice	265,80 Kč

Pistole na spodky

UG03



Součástí dodávky je hadička 500mm se speciálně tvarovanou tryskou pro ochranné nástříky dutin.

- pistole pro nástříky ochranných prostředků na spodky, prahy a dutiny motorových vozidel a pro stříkání v obtížně přístupných místech
- provedení bez nádoby se závitem pro běžné UBS kartuše s objemem 1 litr
- tělo z hliníku s okem pro možnost zavěšení
- ovládání páčkou, možnost regulace přívodu kapaliny
- součástí dodávky je hadička o délce 500 mm a speciálně tvarovaná tryska pro stříkání dutin

Připojení běžných ochranných prostředků v UBS kartuších



UG03
pistole na ochranu podvozků a dutin

Obj. č.	Připojení kartuše	Max. tlak (bar)	Délka hadičky	Připojení	Hmotnost (g)	Balení	Cena bez DPH
UG03	UBS	10	500 mm	vsuvka DN 7,2	732	krabice	443,96 Kč

Mycí pistole


WG02



- pistole pro tlakové mytí s využitím v řemeslnictví a kutilství
- provedení se spodní hliníkovou nádobkou o objemu 1 litru
- praktický hák pro možnost zavěšení
- prodloužená tryska pro snadnou manipulaci a lepší dosah
- připojení přes rychlospojku DN 7,2

Hliníková nádobka o objemu 1 000 ml

WG02
mycí pistole s hliníkovým tělem

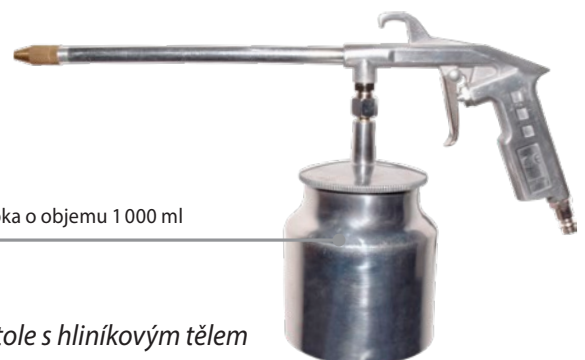

Obj. č.	Nádobka	Max. tlak (bar)	Objem nádoby (ml)	Připojení	Hmotnost (g)	Balení	Cena bez DPH
WG02	spodní	10	1000	vsuvka DN 7,2	360	krabice	341,98 Kč



Tryskací pistole

SBG01A



- pistole určená k odstraňování rzi z menších kovových povrchů otryskáváním pomocí abrazivních materiálů
- provedení se spodní hliníkovou nádobkou o objemu 1 000 ml
- trvanlivá ocelová tryska o průměru 6 mm
- regulace množství abraziva stiskem páčky
- tělo s okem pro možnost zavěšení na balancér
- přípojovací závit 1/4", součástí dodávky vsuvka DN 7,2



Robustní tryska s vysokou odolností vůči abrazivnímu materiálu poskytuje dlouhou životnost.



ABR-MS25

měděná struska pro tryskání 25 kg



Objemný zásobník na abrazivní materiál usnadňuje práci

SBG01A

tryskací pistole se spodní nádobkou

Obj. č.	Nádobka	Tryska (mm)	Pracovní tlak (bar)	Spotřeba (l/min)	Objem nádobky (ml)	Hmotnost (g)	Balení	Cena bez DPH
SBG01A	spodní	6	5,5 - 8,0	500	1000	740	krabice	544,93 Kč
SBG01A-T					náhradní tryska			108,92 Kč
SBG01A-N					náhradní nádobka			308,31 Kč
ABR-MS25					měděná struska pro tryskání, balení 25kg pytel			548,05 Kč

Tryskací pistole

SBG01C



- pískovací pistole pro otryskávání malých předmětů v bezprašném provedení se sáčkem na zpětné zachytávání abrazivního materiálu
- spodní hliníková nádobka o objemu 1 000 ml
- regulace množství abraziva stiskem páčky
- tělo s okem pro možnost zavěšení na balancér
- přípojovací závit 1/4", součástí dodávky vsuvka DN 7,2

NOVINKA



ABR-MS25

měděná struska pro tryskání 25 kg

Součástí dodávky 4 druhy trysek a 2 nádobky na kontaminované abrazivo



SBG01C

bezprašné provedení



Obj. č.	Nádobka	Tryska (mm)	Pracovní tlak (bar)	Spotřeba (l/min)	Objem nádobky (ml)	Hmotnost (kg)	Balení	Cena bez DPH
SBG01C	spodní	různé	5,5 - 8,0	200	1000	1,5	krabice	746,60 Kč
ABR-MS25					měděná struska pro tryskání, balení 25kg pytel			548,05 Kč




Pistole na tmely

CG-193



- pistole pro vytlačování běžných kartaší 310 ml s těsnícími tmely nebo silikonem pomocí tlaku stlačeného vzduchu
- usnadnění práce a přesné dávkování oproti ručním vytlačovacím pistolím
- určené především pro tmelení oken na stavbách a v autoopravárenství
- použité materiály: hliníkové tělo a ocelové pouzdro s vnitřním průměrem 50 mm
- připojení přes závit 1/4"



Určené pro vytlačování běžných silikonových kartaší o objemu 310 ml.



Plynulé vytlačování tmelu tlakem stlačeného vzduchu zajišťuje rovnoměrné nanesení oproti ručním vytlačovacím pistolím

CG-193
pistole na kartaše 310 ml

Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Prac. tlak (bar)	Spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Výška (mm)	Připojení	Hmotnost (g)	Cena bez DPH
CG-193	50	6,3	143	290	168	závit 1/4"	920	487,90 Kč


* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s pistolí při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Tlaková maznice

GG-500



- základní tlaková maznice pro řemeslnické aplikace
- nádobka pro vkládání měkkých kartaší a salámů nebo volného maziva
- kovová úhlová tryska 190 mm, flexibilní tryska 270 mm
- určeno pro měkká a středně tuhá maziva
- dávkování každým stisknutím páčky, 100 dávek = 48 g
- převod tlaku mezi stlačeným vzduchem a výstupem 1:50 (6 bar = 300 bar na výstupu)
- odvzdušnění pomocí ventilu

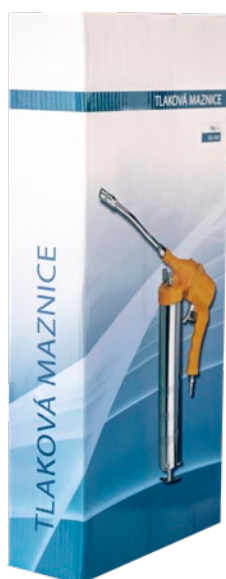

Precizní dávkování maziva 0,5 g na jednu dávku a vysoký výstupní tlak mazání v poměru 1:50



GG-500
tlaková maznice
s dávkováním maziva

Obj. č.	Vytlačování	Objem nádoby (ccm)	Max. tlak (bar)	Spotřeba (l/min)	Připojení	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH
GG-500	v dávkách	500	8,3	170	závit 1/4"	1,32	654,96 Kč

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s pistolí při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu



Vzduchové nářadí

- ✓ příklepový utahovák
- ✓ ráčna
- ✓ stopkové a excentrické brusky
- ✓ přímočará pila
- ✓ vrtačka
- ✓ šroubovák
- ✓ sekací kladivo
- ✓ nýtovací kleště
- ✓ sponkovačky a hřebíkovače



Olej pro vzduchové nářadí

OLN-1

- vysoce kvalitní olej určený pro promazávání vzduchového nářadí
- prvotřídní olejová báze se špičkovými aditivy pro zajištění optimální mazací funkce



Obj. č.	Balení	Viskozita	Provozní teplota	Cena bez DPH
OLN-1	láhev 1 litr	ISO 32	-27/+174 °C	289,10 Kč


Balancéry

SBC

- pružinové balancéry určené pro zavěšení pneumatického nářadí a pistolové techniky nad pracoviště
- úspora místa a zvýšení bezpečnosti práce, provedení s ocelovým chromovaným tělem



Obj. č.	Nosnost (kg)	Zdvih (m)	Cena bez DPH
SBC-501	0,5 - 1,5	1,0	536,25 Kč
SBC-502	1,5 - 3,0	1,0	533,64 Kč



Utahovák 1/2"

IW-12340



- základní utahovák pro občasné používání
- tělo z hliníkového odlitku s pryžovou rukojetí proti vibracím a chladu při práci s nářadím
- přiklepový mechanismus „rocking dog“
- regulátor vzduchu pro změnu rychlosti a momentu a přepínač směru otáčení
- čelní výstup vyfukovaného vzduchu
- připojení vzduchu 1/4"
- k dispozici pro objednání rovněž základní příslušenství



ML-14
mini-olejovač 1/4"



SK-12007
sada 7 ks hlavic



Integrovaný regulátor vzduchu umožňuje změnu rychlosti a momentu.



Pogumovaná rukojeť zamezuje vyklouznutí, chladu a zlepšuje komfort při práci

IW-12340
příklepový utahovák 1/2"

Obj. č.	Upínání	Šrouby	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwa 1m dB(A)	Cena bez DPH
IW-12340	1/2"	M16	340	360	213	6,3	205	2,18	104	689,22 Kč
ML-14										124,91 Kč
SK-12007										299,73 Kč

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Ráčnový utahovák 1/2"

IR-1269



- základní ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2" pro nenáročné občasné používání
- ocelová hlava ráčny a tělo z lehké hliníkové slitiny
- boční odpouštění vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



ML-14
mini-olejovač 1/4"



SK-12007
sada 7 ks hlavic


Tělo z hliníkové slitiny snižuje výrazně hmotnost nářadí



IR-1269
ráčnový utahovák 1/2"

Obj. č.	Upínání	Povolovací moment (Nm)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH
IR-1269	1/2"	69	160	114	6,3	263	1,18	675,14 Kč
ML-14								124,91 Kč
SK-12007								299,73 Kč

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu



Stopková bruska

DG-625



- malá přímá bruska se stopkou 6 mm pro občasné nenáročné používání
- určená pro odhroťování, vyhlazování ostrých hran a rohů a další brousící práce
- lehké tělo vyrobené z hliníkové slitiny
- vybavené bezpečnostní spouští
- zadní výstup vyfukujícího vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



DG-SK6

sada 5 ks brousek se stopkou 6 mm

Ovládání páčkou s bezpečnostní funkcí proti nechtěnému spuštění



Tělo z lehké hliníkové slitiny pro nízkou hmotnost nářadí

DG-625

stopková bruska

Obj. č.	Upínání	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH
DG-625	6	25000	100	6,3	148	0,38	397,34 Kč
DG-SK3			sada 5 ks brusných tělísek se stopkou 3 mm **				78,82 Kč
DG-SK6			sada 5 ks brusných tělísek se stopkou 6 mm				124,91 Kč

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumné se ve stlačeném stavu

** sada brusných tělísek DG-SK3 se stopkou 3 mm není určena pro brusku DG-625

Excentrická bruska

EG-125



- malá excentrická bruska pro občasné používání s průměrem brusného kotouče 125 mm
- určená pro broušení a leštění dřevěných, kovových a kožených povrchů
- podložka se suchým zipem bez odsávání
- zadní výstup vyfukovaného vzduchu
- vestavěný regulátor pro kontrolu rychlosti
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



EG-125VP

náhradní podložka

EG-125

excentrická bruska Ø125 mm



Integrovaný regulátor průtoku vzduchu

Rychlá výměna brusného kotouče díky podložce se suchým zipem

Obj. č.	Průměr (mm)	Odsávání	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH
EG-125	125	bez vakua	9000	142	6,3	165	1,02	1 147,04 Kč
EG-125VP			náhradní podložka 125 mm, se suchým zipem					203,68 Kč



Přimočará pila

AS-1610



- vzduchová pila pro nenáročné občasné používání nalezne využití zejména v oblasti karosářských prací
- určena především pro řezání ocelových (<1,6 mm) a hliníkových (<2,0 mm) plechů
- rychloupínací systém pro rychlou výměnu pilových plátků
- spoušť s bezpečnostním mechanismem
- čelní nástavec pro nastavení požadované hloubky řezu
- výstup vyfukovaného vzduchu z přední strany nářadí
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



AS-K18 / AS-K24

sada 2 ks pilových plátků

Čelní nástavec s možností nastavení požadované hloubky řezu



AS-1610

přimočará pila

Spoušť s bezpečnostní pojistkou proti samovolnému spuštění nářadí

Obj. č.	Počet kmitů (spm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH
AS-1610	10 000	143	6,3	235	0,94	829,86 Kč
AS-K18		sada 2 ks pilových plátků, 18 zubů/palec; balení v blistru				72,87 Kč
AS-K24		sada 2 ks pilových plátků, 24 zubů/palec; balení v blistru				77,31 Kč

Vrtačka

AD-3818S



- základní pistolová vrtačka s 3/8" (10mm) sklíčidlem určená pro občasné nenáročné používání v kutilství a řemeslnictví
- obousměrný chod s ovládáním jedním prstem
- regulovaná rychlost vrtání
- čelní výstup vyfukovaného vzduchu
- provedení s rychloupínacím sklíčidlem
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



Pohodlné přepínání směru chodu jedním prstem pomocí přepínače u spoušti.

Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadnou a rychlou výměnu vrtáků




Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dobrý úchop nářadí

AD-3818S

vrtačka s rychloupínacím sklíčidlem 10mm

Obj. č.	Sklíčidlo (mm)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH
AD-3818S	10	1800	143	6,3	193	1,13	689,22 Kč

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu



Šroubovák

IS-680



- základní příklepový šroubovák pro nenáročné občasné používání
- využití pro vruty do plechů, plastů a dřeva s kapacitou do velikosti M3
- přepínač pro pravý/levý chod
- boční výstup vyfukovaného vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

Rozměr sklíčidla 6,3mm (1/4")
pro běžné šroubovací nástavce



IS-680
přímý šroubovák, max. 6,7 Nm

Příklepový typ
dvojitý kladívkový příklep

Obj. č.	Šestihran (mm)	Max. moment (Nm)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH
IS-680	6,35	6,7	8000	143	6,3	178	0,69	675,14 Kč

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Sekací kladivo

AH-9150K



- sekací kladivo pro nenáročné občasné používání v kutilství a řemeslnictví
- dodávané v praktickém kufříku s příslušenstvím
- válec a píst z tvrzené oceli pro snížení opotřebení
- tělo z hliníkového odlitku s nízkou hmotností
- určené pro sekáče s připojovacím šestihranem 10 mm
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

Obsah sady:

- ✓ sekací kladivo
- ✓ 4 ks sekáčů s různými tvary
- ✓ 1 ks upínací pružina
- ✓ 1 ks nádobka na olej
- ✓ 1 ks připojovací vsuvka



10 mm



AH-CK5

5 ks sekáčů s šestihranem 10 mm



AH-SR

upínací pružina



AH-QH


rychloupínací hlavice

AH-9150K

sekací kladivo v kufříku

Obj. č.	Šestihran (mm)	Délka zdvihu (mm)	Počet úderů (bpm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1 m dB(A)	Vibrace (m/s ²)	Cena bez DPH
AH-9150K	10	67	3200	113	6,3	175	1,7	98,0	12,3	429,00 Kč
AH-CK5	sada 5 ks sekáčů se šestihranem 10 mm; balení v blistru									230,46 Kč
AH-SR	upínací pružina (sada 2 ks v blistru)									29,75 Kč
AH-QH	rychloupínací hlavice									446,05 Kč

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu



Nýtovací kleště

AR-316K



- nýtovací kleště pro občasné používání v kutilství a řemeslnictví
- určeno pro trhací nýty z hliníku, oceli a nerezové oceli s průměry 2,4 až 4,8 mm
- snadná obsluha jednou rukou v jakékoliv pozici
- čelní výstup stlačeného vzduchu
- dodáváno v praktickém kufříku včetně příslušenství
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

Obsah sady:

- ✓ nýtovací kleště AR-316
- ✓ vzorky nýtů 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- ✓ montážní klíče
- ✓ náhradní o-kroužky
- ✓ náhradní pružiny
- ✓ připojovací vsuvka



AR-316K

nýtovací kleště v kufříku

Obj. č.	Velikost nýtu (mm)	Trhací síla (kN)	Délka zdvihu (mm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH
AR-316K	2,4 - 4,8	7,06	14	0,7	6,3	1,70	1 652,69 Kč


* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Sponkovačka

ST-8016



- profesionální sponkovačka pro široké sponky
- vhodné pro sponky typu ST80 se šířkou hřbetu 12,8 a s výškou sponek 6 až 16 mm
- vybavené bezpečnostní spouští
- připojení vzduchu přes závit 1/4"
- vhodné aplikace: čalounictví, kartonové krabice, zadní stěny nábytku, stínění oken



ST80

NOVINKA



Obj. č.	Šířka sponky (mm)	Výška sponky (mm)	Drát sponky (mm)	Hodnota gauge	Kapacita zásobníku (ks)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Rozměry d x š x v (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH
ST-8016	12,8	6-16	0,70×0,90	21	100	19,8	6,3	205×45×155	0,87	1 032,40 Kč


* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Sponky ST80

Obj. č.	Výška (mm)	Šířka (mm)	Krabička (ks)	Cena bez DPH
ST80-06	6	12,8	5 000	83,75 Kč
ST80-08	8	12,8	5 000	96,11 Kč
ST80-10	10	12,8	5 000	102,76 Kč
ST80-12	12	12,8	5 000	113,25 Kč
ST80-14	14	12,8	5 000	125,61 Kč
ST80-16	16	12,8	5 000	137,98 Kč

* cena je uvedena za celou krabičku






Kombinovaná pistole 2v1

ST-5040



- praktická profesionální sponkovačka a hřebíkovačka spojená do jednoho univerzálního zařízení
- vhodné pro úzké sponky typu ST90 se šířkou hřbetu 5,7 mm a s výškou sponek 16 až 40 mm
- rovněž pro hřebíky FN18 brad s délkou 10 až 50 mm
- vybavené bezpečnostní spouští a systémem dotykové bezpečnosti
- zásobník s kapacitou na 100 ks sponek/hřebíků
- boční průhled do zásobníku umožňuje mít perfektní přehled nad stavem materiálu
- 360° otočný výfuk odvětrávaného vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"
- vhodné aplikace: výroba dřevěných krabic, montáž z překližky, výroba stěn a panelů



NOVINKA

ST-5040

kombinovaná sponkovačka
a hřebíkovačka

Obj. č.	Výška sponky (mm)	Výška hřebíku (mm)	Drát sponky (mm)	Hodnota gauge	Kapacita zásobníku (ks)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Rozměry d x š x v (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH
ST-5040	16-40	10-50	1,05 x 1,25	18	100	39,6	6,3	255 x 60 x 235	1,45	1 336,21 Kč

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Sponky ST90

Obj. č.	Výška (mm)	Šířka (mm)	Krabička (ks)	Cena bez DPH
ST90-16	16	5,7	5 000	258,81 Kč
ST90-21	21	5,7	5 000	302,61 Kč
ST90-25	25	5,7	5 000	336,85 Kč
ST90-30	30	5,7	5 000	406,31 Kč
ST90-35	35	5,7	5 000	477,70 Kč
ST90-40	40	5,7	5 000	530,99 Kč

* cena je uvedena za celou krabičku



Hřebíky FN18

Obj. č.	Výška (mm)	Krabička (ks)	Cena bez DPH
FN18-15	15	5 000	104,67 Kč
FN18-20	20	5 000	133,23 Kč
FN18-25	25	5 000	166,54 Kč
FN18-30	30	5 000	194,13 Kč
FN18-35	35	5 000	228,38 Kč
FN18-40	40	5 000	257,88 Kč
FN18-50	50	5 000	314,00 Kč


* cena je uvedena za celou krabičku



Příslušenství

Hadice pro připojení pistolové techniky a nářadí ke kompresoru

- ✓ spirálové hadice
- ✓ vzduchové hadice
- ✓ hadicové navijáky

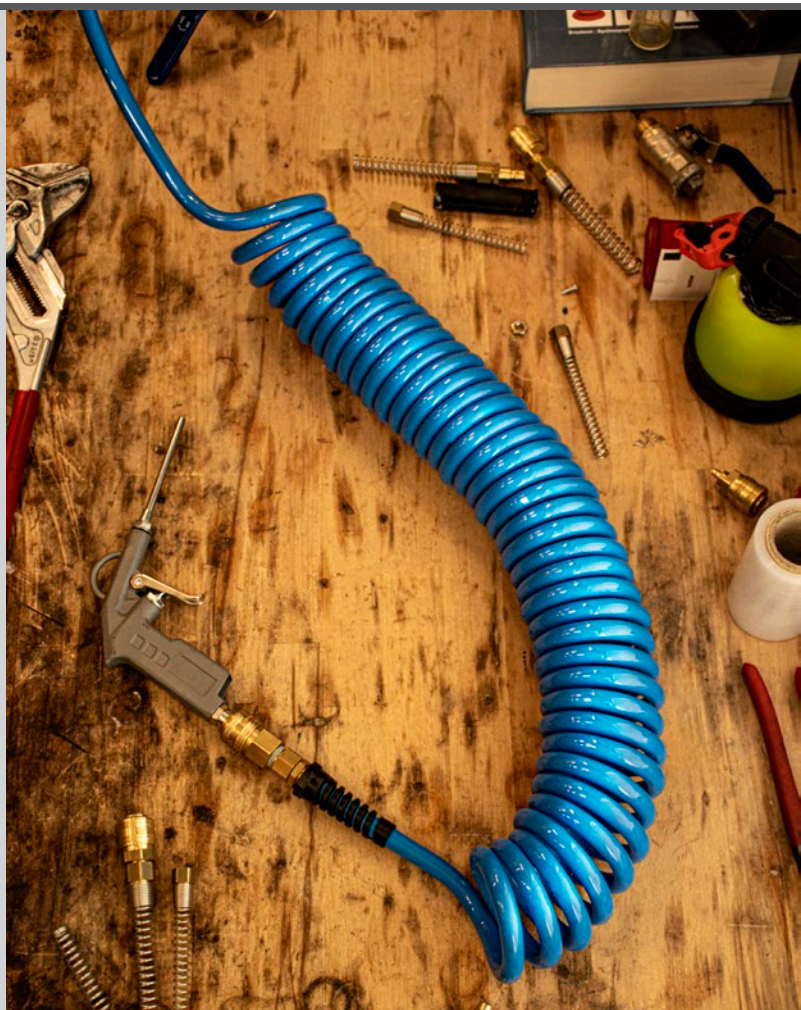

Spirálové hadice SPU

- spirálové hadice z polyuretanu PU určené pro připojení pistolové techniky a pneumatického nářadí ke kompresorům a zdrojům stlačeného vzduchu
- vybavené standardní rychlospojkou a vsuvkou DN 7,2 s ochrannou pružinou proti zlomení hadice
- pracovní teplota -20/+65 °C
- zabalené v blistru pro zavěšení na háky regálů v prodejnách

NOVINKA



Malý průměr spirály usnadňuje manipulaci s nářadím

Standardní rychlospojky DN 7,2 s pružinou, která ochraňuje konce hadice před zlomením



Praktické balení pro zavěšení na háky regálů v prodejnách.

SPU-5875

spirálová hadice 8x5 mm, délka 7,5 m

Obj.č.	Průměr (mm)	Obvodová délka (m)	Pracovní délka (m)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (g)	Balení	Cena bez DPH
SPU-5875	8/5	7,5	5	8	360	blistr	199,25 Kč
SPU-651075	10/6,5	7,5	5	8	490	blistr	246,39 Kč

Hadice na vzduch HVX

- hadice pro stlačený vzduch vyrobené ze speciální verze PVC odolávající vlivu kondenzátu
- měkčené pro velmi dobrou ohebnost
- barevné provedení s černou duží a modrým pláštěm
- jeden textilní oplet z vysoce pevnostního polyesteru
- pracovní teplota -5/+60 °C



Obj. č.	Průměr (mm)	Délka (mm)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost role (kg)	Cena bez DPH
Hadice s rychlospojku a vsuvkou DN 7,2					
HVX-6-5ES	6/11	5	16	0,56	283,35 Kč
HVX-6-10ES		10	16	1,13	408,75 Kč
HVX-9-5ES	9/14	5	16	0,73	325,03 Kč
HVX-9-10ES		10	16	1,37	486,98 Kč
HVX-13-5ES	13/18,5	5	16	1,14	414,25 Kč
HVX-13-10ES		10	16	2,12	650,88 Kč
HVX-13-20ES		20	16	3,83	1 124,15 Kč
Hadice bez koncovek *					
HVX-6-R25	6/11	25	16	2,33	515,61 Kč
HVX-6-R50		50	16	4,65	1 019,47 Kč
HVX-8-R25	8/13	25	16	3,29	610,15 Kč
HVX-8-R50		50	16	5,73	1 208,56 Kč
HVX-9-R25	9/14	25	16	3,15	662,42 Kč
HVX-9-R50		50	16	6,17	1 313,09 Kč
HVX-10-R25	10/15	25	16	3,40	724,67 Kč
HVX-10-R50		50	16	6,84	1 437,59 Kč
HVX-13-R25	13/18,5	25	16	4,83	962,50 Kč
HVX-13-R50		50	16	9,63	1 913,26 Kč
HVX-19-R25	19/27	25	16	9,23	2 222,74 Kč

* cena se rozumí za celou roli



Navíjecí bubny HR-7001

- navíjecí bubny s automatickým navíjením PU-hadice ovládaným pružinou
- kryt z vysoce kvalitního polypropylenu odolného nárazům
- integrovaný otočný úhelník pro připevnění bubnu na zeď
- možnost nastavení požadované délky

Otočný kloub pro manipulaci s hadicí v různých směrech



Šroubení s ochrannou pružinou proti zalomení hadice


Úhelník pro montáž na zeď

HR-7001A
navíjecí buben 6,5×10 mm, 12 m

Obj. č.	Průměr (mm)	Délka (m)	Prac. tlak (bar)	Závity	Rozměry $\varnothing \times h \times v$ (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH
HR-7001A	6,5 × 10	12	10	1/4"	335 × 180 × 320	3,0	2 101,46 Kč
HR-7001C	8 × 12	10	10	1/4"	335 × 180 × 320	3,0	2 050,43 Kč

www.kompresory-blackwind.cz

Objevte nový elektronický obchod s pístovými kompresory značky BLACK WIND a veškerým příslušenstvím z tohoto katalogu.

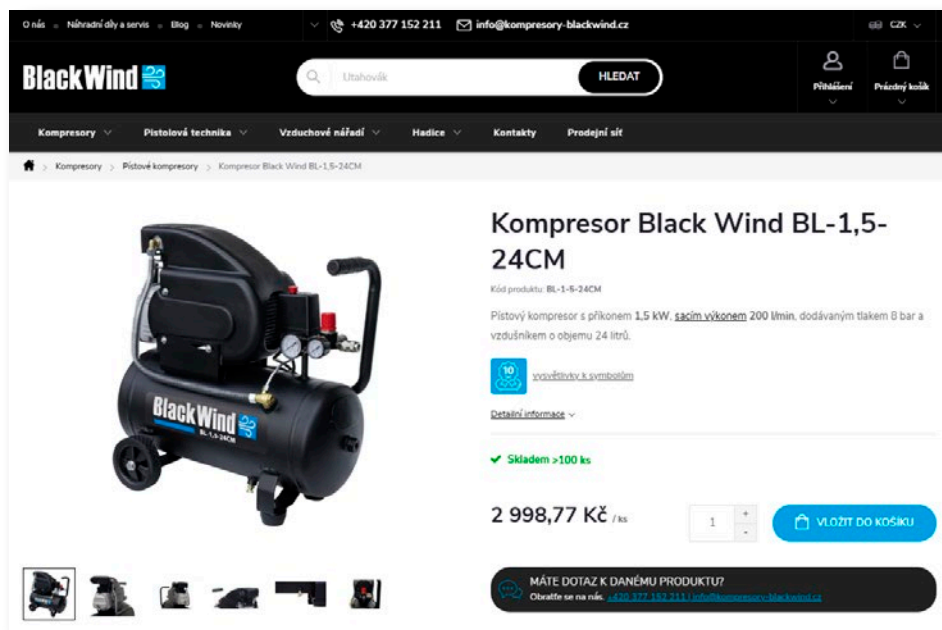

- ✓ plně aktuální program a ceny
- ✓ podrobné informace
- ✓ detailní fotografie
- ✓ skladovost v prodejnách VSK STORE
- ✓ snadný výběr příslušenství a doplňků
- ✓ recenze produktů

VSK STORE široká prodejní síť



Všechny produkty z tohoto katalogu si můžete prohlédnout nebo zakoupit v naší síti specializovaných prodejců po celé České a Slovenské republice.

Aktuální kontakty na všechny prodejny VSK STORE naleznete na našem webu www.kompresory-blackwind.cz.



www.vskprofi.cz

odborný prodejce



VSK Profi, s.r.o.

Hřbitovní 1324/27a, 312 00 Plzeň - Doubravka
+420 377 152 211 | info@vskprofi.cz