

Stopková brúska

DG-625




- malá priama brúska so 6mm stopkou na príležitostné nenáročné použitie
- určená na odhrotovanie, vyhladzovanie ostrých hrán a rohov a iné brúsne práce
- ľahké telo z hliníkovej zliatiny
- vybavená bezpečnostnou spúšťou
- zadný výstup výfukového vzduchu
- pripojenie vzduchu cez 1/4" závit



DG-SK6

súprava 5 ks ocielok so stopkou 6 mm

Pákové ovládanie s bezpečnostnou funkciou proti náhodnému spusteniu

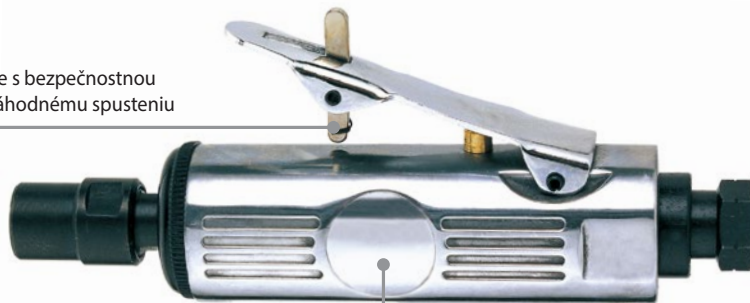

Ľahké telo z hliníkovej zliatiny pre nízku hmotnosť náradia

DG-625

stopková brúska

Obj. č.	Upínanie	Voľnobežné otáčky (ot/min)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena bez DPH
DG-625	6	25 000	100	6,3	148	0,38	15,52 €
DG-SK3					súprava 5 brúsnych kotúčov so stopkou 3 mm **		3,08 €
DG-SK6					súprava 5 brúsnych kotúčov so stopkou 6 mm		4,88 €

* spotreba vzduchu je uvedená ako priemerná hodnota pri práci s náradím pri tlaku 6,3 barov a meria sa v stlačenom stave

** súprava brúsnych kotúčov DG-SK3 s 3mm stopkou nie je určená pre brúska DG-625

Excentrická brúska

EG-125



- malá excentrická brúska na príležitostné použitie s priemerom brúsneho kotúča 125 mm
- určená na brúsenie a leštenie drevených, kovových a kožených povrchov
- podložka so suchým zipsom bez odsávania
- zadný vývod výfukového vzduchu
- zabudovaný regulátor na reguláciu otáčok
- pripojenie vzduchu cez 1/4" závit



EG-125VP

náhradná podložka

EG-125

excentrická brúska Ø 125 mm



Integrovaný regulátor prúdenia vzduchu

Rýchla výmena brúsneho kotúča vďaka podložke so suchým zipsom

Obj. č.	Priemer (mm)	Odsávanie	Voľnobežné otáčky (ot/min)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena bez DPH
EG-125	125	bez vaku	9 000	142	6,3	165	1,02	44,81 €
EG-125VP								náhradná podložka 125 mm, so suchým zipsom 7,96 €